

Compteur GRD (2)

Fabricant (6)	
Marque	Amerisolar
Puissance Unitaire	... 410 Wc
Quantité	16
Puissance Totale	6560
Onduleurs (5)	
Marque	Huawei
Type	JUN 2000 SRTL-MN
Puissance Unitaire	1200
Quantité	1
Puissance Totale	1200



CERTIGREEN test
0470 59 44 33

Eric Lange

L'ergonomie de contrôle

Informations générales	
Compteur GRD (2)	... 230V+N
Différentiel Général (3)	...
Disjoncteur de protection PV (4)	... 10A / 4P.
Disjoncteur limiteur	...
Meure de terre	... 8 Ω
Equipotentielle Panneaux/Structure	OK
Code EAN	

Coordonnées Client	
Nom	Evans Rosaline
Rue, n°	Rue d'Eghezée 25.
CP - Localité	5380 Ferrières.
Signature	


Schéma de position des éléments de l'installation photovoltaïque

Le compteur GRD se trouve Dans la maison

Le TGBT se trouve Dans la maison


Le Sectionneur de terre se trouve Dans le sol

L'onduleur se trouve Dans la maison A coté de TGBT.

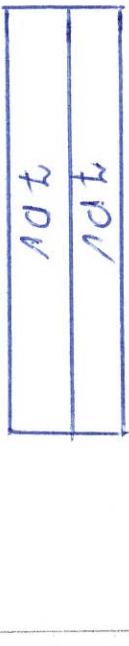

Foçook jordine.

16 Améri solar.
1 Huemeli Sun 2000-5 KTL-M1
2 x 4 PV
1 X 2 PV

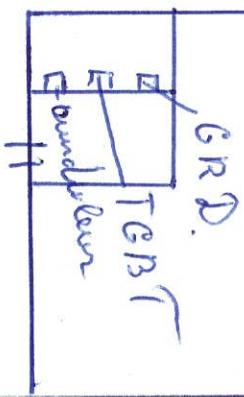

Eric
Lange

0470 59 44 33

E-mail -> eric.lange@skynet.be

Foçook Anne.

BELGIUM ENERGY Rue Pierre Decoster, 96 BP01 1190 - Bruxelles TVA: BE 0664 471 279	Client: Enou Roseline 	Signature installateur BELGIUM ENERGY	L'organisme de contrôle
--	--	--	-------------------------